



BambooConstruct
by Bamboologic

COLLECTIE 2026

DUURZAAM VAKMANSCHAP IN BAMBOE

Bamboe Parket

DUURZAAM · MILIEUBEWUST · TIJDLOOS

by Bamboologic

Waarom bamboe?

01

Bamboe is meer dan een vloerbedekking — het is een statement voor verantwoord en groen bouwen. Als **snel hernieuwbare grondstof** die tot een meter per dag kan groeien, biedt bamboe een volwaardig alternatief voor traditioneel eikenhout. Het combineert een uitzonderlijk hard oppervlak met een warme, natuurlijke uitstraling die jarenlang zijn waarde behoudt.



CO₂

CO₂-binding

Bamboe absorbeert aanzienlijk meer CO₂ uit de atmosfeer dan veel gangbare houtsoorten.



Waterbestendigheid

De dichte structuur en behandeling maken bamboe minder gevoelig voor vocht, vervorming en schimmel.



Lagere voetafdruk

De verwerking van bamboe vereist aanzienlijk minder minder energie dan de productie van traditionele hardhouten vloeren.



Hardheid

Uitzonderlijk hard oppervlak — beter bestand tegen tegen krassen, deuken en slijtage dan eikenhout.

“

Bamboe parket is niet alleen een vloer — het is een investering in investering in kwaliteit, comfort en duurzaamheid.

Van bamboestam tot parketvloer

02

Alleen de onderste meters van de circa 15 meter hoge bamboestammen worden gebruikt. De latten worden ruw geschaafd — de groene bamboehuid verwijderd — en gekookt om suikers te verwijderen. Vervolgens worden ze gedroogd met hun natuurlijke lichte kleur, of gestoomd voor het drogen. Stomen geeft een warme bruine kleur door een zuiver fysisch druk- en warmteproces. De gedroogde latten worden fijn geschaafd als basis voor het persen tot parketblanks.

KLEURTINTEN



Klassiek (*Gestoomd*)

Warme, elegante kleur met expressieve diepte. Stomen intensiveert de houttint en creëert een gezellige sfeer.



Naturel *Licht*

Licht, fris en vriendelijk. Creëert een open, ruimtelijk gevoel — bijzonder geschikt voor moderne interieurs.

LEGRICHTING VAN DE LAMELLEN



Verticale lamellen

Verfijnd, modern en tijdloos. Individuele bamboestrips verticaal samengevoegd, voor een rustig, minimalistisch design.



Horizontale lamellen

Natuurlijke nerf duidelijk zichtbaar. Karakteristieke bamboeknopen vormen een levendig, authentiek patroon.

Vier constructies, één kwaliteit

03

01 2-laags

1

Slijtlaag van bamboe op een onderlaag van vuren/grenen of multiplex, verlijmd op 90°. Vermindert zwelling. Lage opbouwhoogte, duurzaam, schuurbaar. Zeer geschikt voor vloerverwarming.

02 3-laags parket (T+G)

Stabiele slijtlaag met twee kruislings verlijmde basislagen. Minimaliseert vervorming en garandeert stabiliteit. Geschikt voor zwevende of volledig verlijmde plaatsing.

03 Massief parket

Bestaat uitsluitend uit bamboe. Hoge stabiliteit met een een dikkere slijtlaag die meervoudig schuren mogelijk maakt. Precisieproductie maakt plaatsing zonder zonder afschuining mogelijk.

04 Industrie parket

Rechtopstaande lamellen dicht naast elkaar gelegd en na en na bevestiging geschuurd, daarna gespachteld voor het voor het lakken of oliën. Dikke slijtlaag — ideaal voor zwaar voor zwaar belopen ruimtes.

AFWERKING

7-Pro UV-gelakt

UV-gehard in zeven stappen. Verhoogde bescherming bescherming tegen zonlicht en intensief gebruik, met een met een langdurig mooi oppervlak.

Natuurlijk geolied

Dringt diep in het hout en benadrukt de natuurlijke structuur en warmte. Voor wie de afwerking zelf wil bepalen, ook onbehandeld leverbaar.

Alle vloeren worden geleverd met Tongue & Groove-verbinding (T+G). Een Clic-systeem is niet beschikbaar.

De collectie in één overzicht

06 Bamboe Parketvloer — Verticaal — Classic Tone

Warm, klassiek en tijdloos

08 Bamboe Parketvloer — Verticaal — Naturel

Licht, fris en natuurlijk

10 Bamboe Parketvloer — Horizontaal — Classic Tone

Authentiek karakter met warme uitstraling

12 Bamboe Parketvloer — Horizontaal — Naturel

Speels, fris en uitnodigend

14 Bamboe Parketvloer — Strand Woven

Extreem hard, verfijnd en tijdloos





Verticaal Classic Tone

Warm, klassiek en tijdloos

De verfijnde structuur van verticaal gelamineerde bamboe creëert een strak en modern lijnenspel. De subtiele, uniforme uitstraling geeft elke ruimte een elegante en tijdloze basis. De warme, klassieke tint voegt karakter toe en zorgt voor een luxueuze, uitnodigende sfeer — perfect voor zowel moderne als klassieke interieurs.



Specificaties & artikelen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Constructie	Basis	Hardheid	Vocht %	Vloerverw.	Montage	Gewicht
2-laags	Multiplex	hard	7%	geschikt	verlijmd	5–6 kg/m²
3-laags T+G	Multiplex	hard	7%	niet geschikt	zwevend of verlijmd	9 kg/m²
Industrie	—	hard	8%	niet geschikt	verlijmd	11,5 kg/m²
Massief	—	hard	8%	niet geschikt	verlijmd	11,5 kg/m²

DE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- ✓ Laag zwel- en krimpgedrag
- ✓ Ecologisch product
- ✓ Snel hernieuwbare grondstof
- ✓ Hoogste kwaliteit door eigen productie
- ✓ Uitzonderlijke hardheid



ARTIKELOVERZICHT

Constructie	Afwerking	Maat in mm	Slijtlaag	Onze SKU
2-laags	7-Pro UV-gelakt	490×70×10	4 mm	BBV-WER-001
2-laags	7-Pro UV-gelakt	980×95×10	4 mm	BBV-WER-003
3-laags T+G	7-Pro UV-gelakt	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-020
Industrie	onbehandeld	200×300×10	—	BBV-WER-041
Industrie	onbehandeld	200×300×17	—	BBV-WER-042
Industrie	onbehandeld	200×300×21	—	BBV-WER-043
Massief	onbehandeld	960×96×15	—	BBV-WER-030
Massief	7-Pro UV-gelakt	960×96×15	—	BBV-WER-028


Industrieparket is een aparte productlijn met verticale lamellen (blokjesvloer) — onbehandeld geleverd en ter plaatse afgewerkt.



Verticaal Naturel

Licht, fris en natuurlijk

De verticale opbouw van deze vloer zorgt voor een strak en verfijnd oppervlak met een hedendaagse uitstraling. De lichte, natuurlijke kleur brengt rust en ruimte in elk interieur en laat zich moeiteloos combineren met diverse stijlen — van minimalistisch tot Scandinavisch.

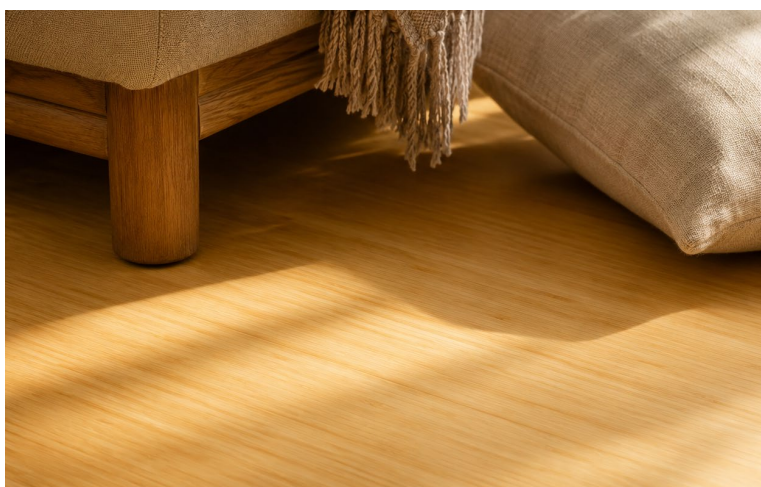


Specificaties & artikelen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Constructie	Basis	Hardheid	Vocht %	Vloerverw.	Montage	Gewicht
2-laags	Multiplex	hard	7%	geschikt	verlijmd	5–6 kg/m²
3-laags T+G	Multiplex	hard	7%	niet geschikt	zwevend of verlijmd	9 kg/m²
Industrie	—	hard	8%	niet geschikt	verlijmd	11,5 kg/m²
Massief	—	hard	8%	niet geschikt	verlijmd	11,5 kg/m²

DE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG


- ✓ Laag zwel- en krimpgedrag
- ✓ Ecologisch product
- ✓ Snel hernieuwbare grondstof
- ✓ Hoogste kwaliteit door eigen productie
- ✓ Uitzonderlijke hardheid

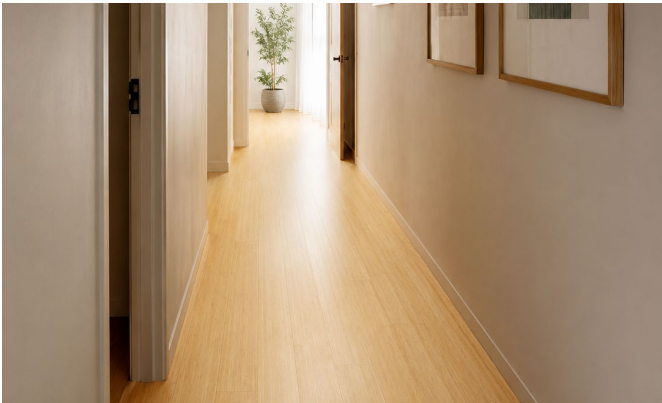

ARTIKELOVERZICHT

Constructie	Afwerking	Maat in mm	Slijtlaag	Onze SKU
2-laags	7-Pro UV-gelakt	490×70×10	4 mm	BBV-WER-011
2-laags	7-Pro UV-gelakt	980×95×10	4 mm	BBV-WER-013
3-laags T+G	7-Pro UV-gelakt	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-024
Industrie	onbehandeld	200×300×10	—	BBV-WER-044
Industrie	onbehandeld	200×300×17	—	BBV-WER-045
Industrie	onbehandeld	200×300×21	—	BBV-WER-046
Massief	onbehandeld	960×96×15	—	BBV-WER-037
Massief	7-Pro UV-gelakt	960×96×15	—	BBV-WER-035


Industrieparket is een aparte productlijn met verticale lamellen (blokjesvloer) — onbehandeld geleverd en ter plaatse afgewerkt.

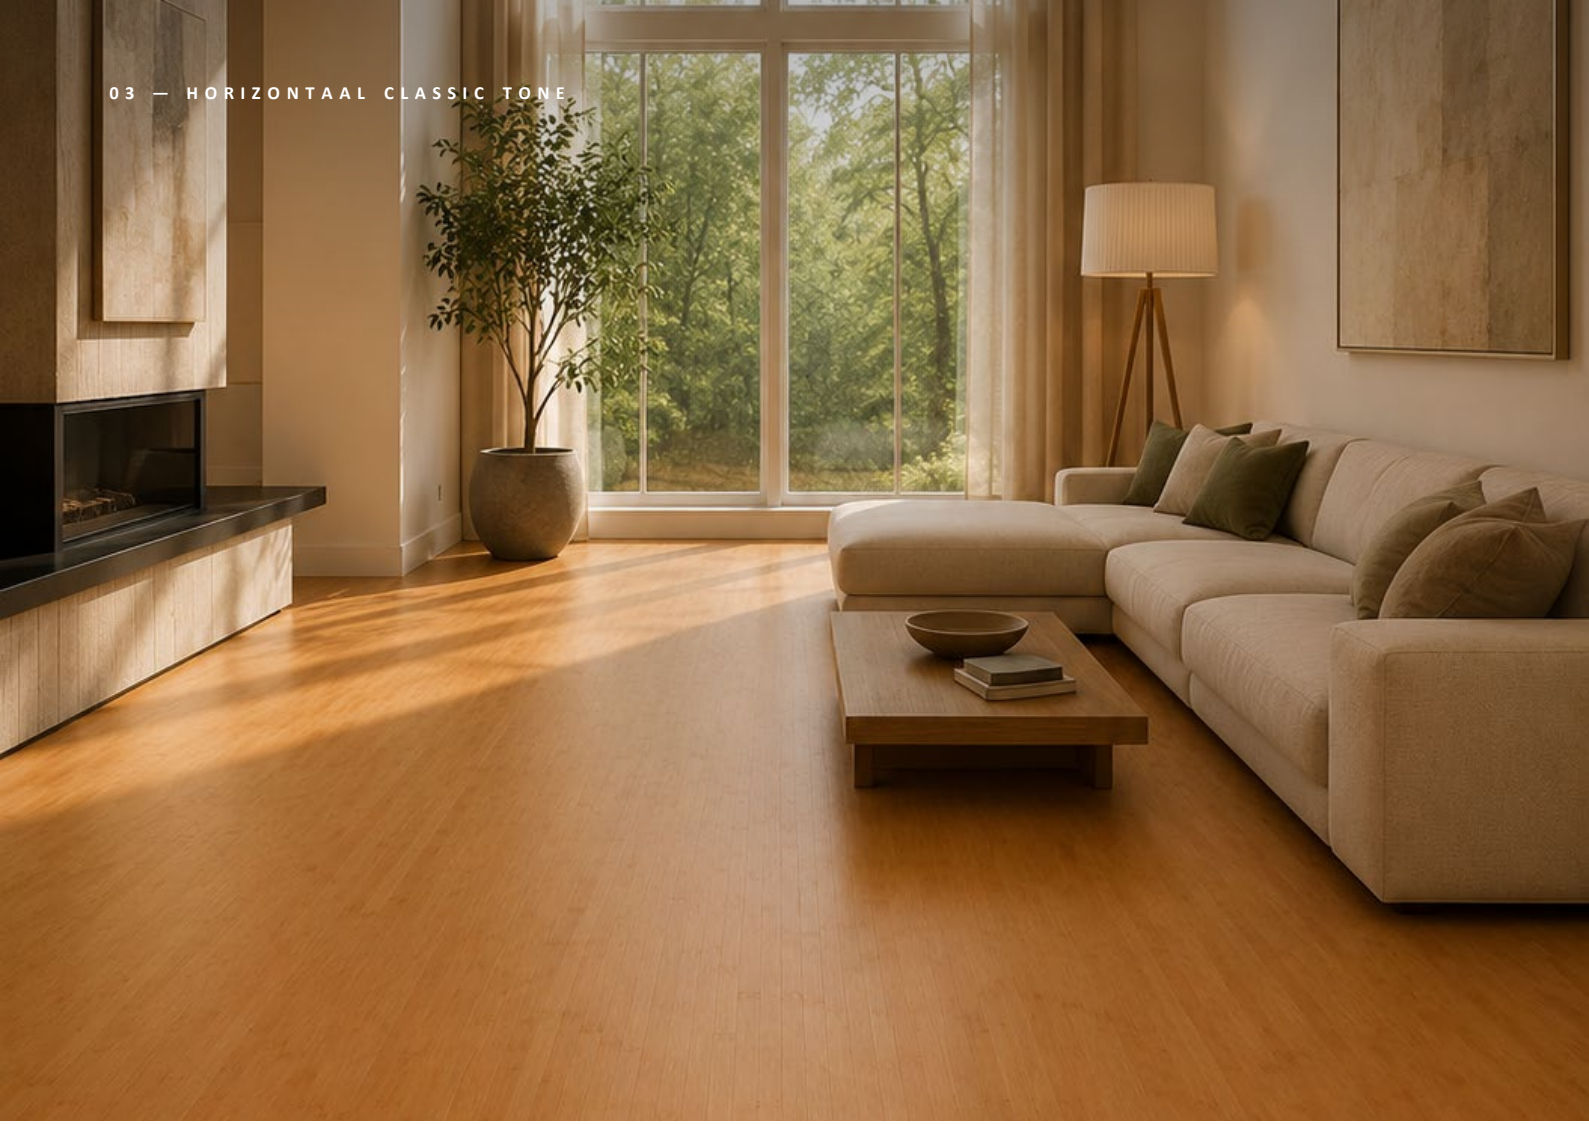

Horizontaal Classic Tone

*Authentiek karakter, warme
uitstraling*

De natuurlijke uitstraling van de bamboevorm is zichtbaar door de horizontaal geplaatste knopen, die duidelijk afsteken tegen het afgewerkte parketoppervlak. De klassieke bamboekleur zorgt voor een extra accent en creëert een verfijnde en warme sfeer in elke ruimte.

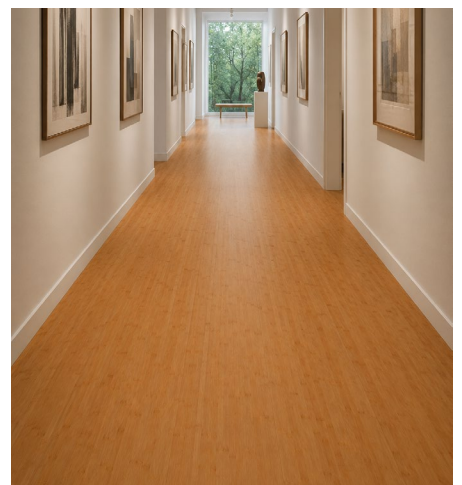

Specificaties & artikelen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Constructie	Basis	Hardheid	Vocht %	Vloerverw.	Montage	Gewicht
2-laags	Multiplex	hard	7%	geschikt	verlijmd	5–6 kg/m ²
3-laags T+G	Multiplex	hard	7%	niet geschikt	zwevend of verlijmd	9 kg/m ²
Massief	Multiplex	hard	8%	niet geschikt	verlijmd	11,5 kg/m ²

DE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- ✓ Laag zwel- en krimpgedrag
- ✓ Ecologisch product
- ✓ Snel hernieuwbare grondstof
- ✓ Hoogste kwaliteit door eigen productie
- ✓ Uitzonderlijke hardheid



ARTIKELOVERZICHT

Constructie	Afwerking	Maat in mm	Slijtlaag	Onze SKU
2-laags	7-Pro UV-gelakt	490×70×10	4 mm	BBV-WER-007
2-laags	7-Pro UV-gelakt	980×95×10	4 mm	BBV-WER-009
3-laags T+G	7-Pro UV-gelakt	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-022
Massief	onbehandeld	960×96×15	—	BBV-WER-034
Massief	7-Pro UV-gelakt	960×96×15	—	BBV-WER-032



Horizontaal Naturel

Speels, fris en uitnodigend

De karakteristieke bamboeknoppen zorgen voor een natuurlijke, speelse uitstraling die direct in het oog springt. De lichte kleur maakt ruimtes optisch groter en frisser, en zorgt voor een open en uitnodigende sfeer — ideaal voor moderne woonomgevingen.



Specificaties & artikelen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Constructie	Basis	Hardheid	Vocht %	Vloerverw.	Montage	Gewicht
2-laags	Multiplex	hard	7%	geschikt	verlijmd	5–6 kg/m ²
3-laags T+G	Multiplex	hard	7%	niet geschikt	zwevend of verlijmd	9 kg/m ²
Massief	Multiplex	hard	8%	niet geschikt	verlijmd	11,5 kg/m ²

DE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- ✓ Laag zwel- en krimpgedrag
- ✓ Ecologisch product
- ✓ Snel hernieuwbare grondstof
- ✓ Hoogste kwaliteit door eigen productie
- ✓ Uitzonderlijke hardheid



ARTIKELOVERZICHT


Constructie	Afwerking	Maat in mm	Slijtlaag	Onze SKU
2-laags	7-Pro UV-gelakt	490×70×10	4 mm	BBV-WER-015
2-laags	7-Pro UV-gelakt	980×95×10	4 mm	BBV-WER-017
3-laags T+G	7-Pro UV-gelakt	2000×150×14	4 mm	BBV-WER-026
Massief	onbehandeld	960×96×15	—	BBV-WER-040
Massief	7-Pro UV-gelakt	960×96×15	—	BBV-WER-038



Strand Woven

*Extreem hard, verfijnd en tijdloos
tijdloos*

Strand woven bamboe behoort tot de hardste parketsoorten. Door bamboevezels onder extreem hoge druk samen te persen ontstaat een uitzonderlijk slijtvast oppervlak met een fijne, karakteristieke nerf. De engineered multilayer-opbouw zorgt voor maximale stabiliteit — geschikt voor zowel particulier als intensief commercieel gebruik.

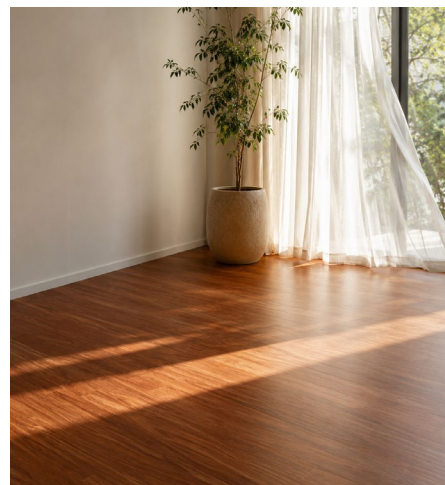


Specificaties & artikelen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Constructie	Basis	Hardheid	Vocht %	Vloerverw.	Montage	Gewicht
Multilayer	Multiplex	zeer hard	7%	geschikt	volledig verlijmd	6,5–7,5 kg/m²
Multilayer	Vuren/Grenen	zeer hard	7%	geschikt	volledig verlijmd	6,5–7,5 kg/m²

DE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- ✓ Extreem hard en slijtvast
- ✓ Unieke strandstructuur
- ✓ Engineered multilayer — stabiel
- ✓ Geschikt voor intensief gebruik
- ✓ Duurzaam en milieuvriendelijk

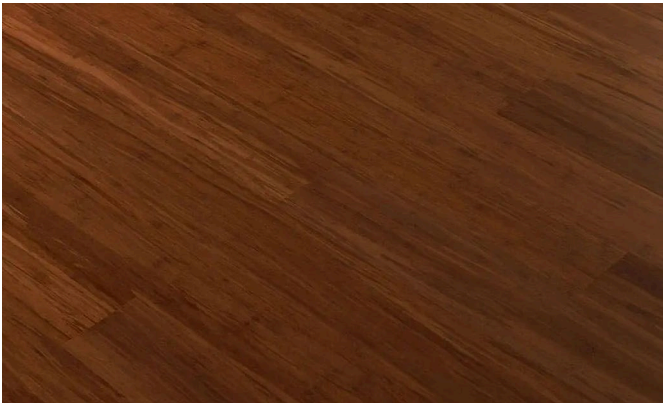

ARTIKELOVERZICHT

Constructie	Afwerking	Maat in mm	Slijtlaag	Onze SKU
Multilayer	7-Pro UV-gelakt	920×96×10	4 mm	BBV-WER-074
Multilayer	7-Pro UV-gelakt	920×96×10	4 mm	BBV-WER-209



BambooConstruct
by Bamboologic

Bamboe Parket Collectie 2026

Duurzaam vakmanschap in bamboe — voor interieurs die karakter, comfort en kwaliteit
verenigen. Neem contact op voor advies, samples of een projectofferte.

EMAIL

info@bambooconstruct.com

TELEFOON

+31 (0)251 313 177

WEB

www.bambooconstruct.com

Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen, Nederland

BAMBOOCONSTRUCT IS ONDERDEEL VAN BAMBOOLOGIC EUROPE